

SERIA BREEZELESS

Opatentowana technologia chłodzenia



Breezeless+



Breezeless E



Kaseta
Compact Breezeless



Kaseta
Slim Breezeless

Funkcje



Ciepły start



Funkcja 8°C



Funkcja
ECO



Tryb
Turbo



Funkcja
snu



Timer



Funkcja
Follow Me



Tryb
cichy



Zapamiętywanie
ustawienia
żaluzji



Detekcja
wycieku
czynnika



Autorestart



Mono
i multi



Tryb
Gear



Wi-Fi
(Opcja)





Sterownik
przewodowy
(Opcja)




ŻALUZJA TWIN FLAP

Wyposażona w mikroperforację, zapewnia równomierne, delikatne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu, eliminując uczucie przeciągu.

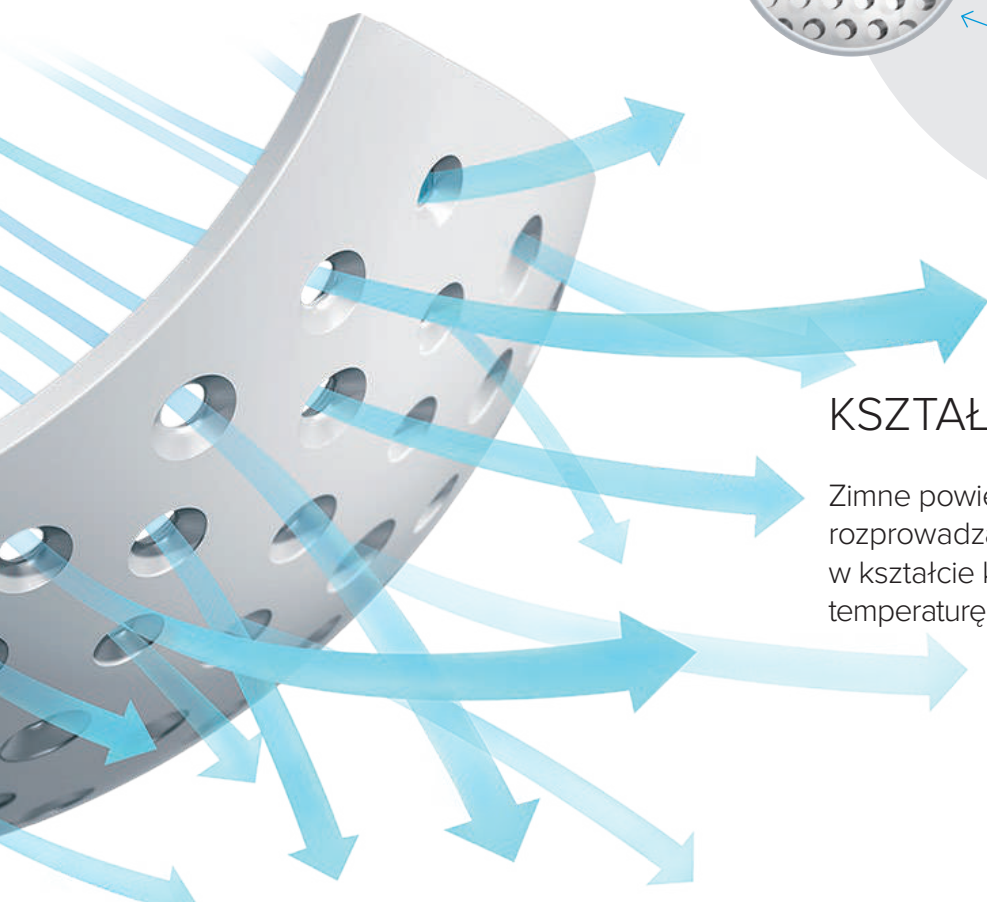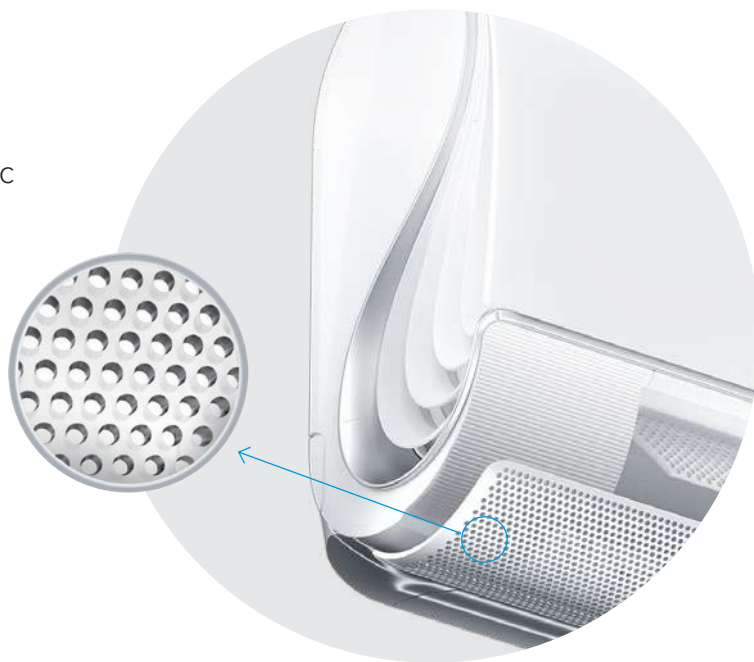

KSZTAŁT KLEPSYDRY

Zimne powietrze jest tłoczone oraz równomiernie rozprowadzane przez każdy z mini-otworów w kształcie klepsydky, bezproblemowo obniżając temperaturę w pomieszczeniu.



SIŁA TECHNOLOGII BREEZELESS

Deflektor o dużej mocy pomaga rozproszyć strumień przepływającego powietrza, zamieniając silny podmuch w chłodną, delikatną mgiełkę.



Breezeless+

PARAMETRY TECHNICZNE



[zobacz więcej](#)

Komplet				KFA-09N8-B1		KFA-12N8-B1	
Jednostka wewnętrzna				MSFAAU-09HRFN8-I		MSFAAU-12HRFN8-I	
Jednostka zewnętrzna				MSFAAU-09HRFN8-O		MSFAAU-12HRFN8-O	
Zasilanie [V/faza/Hz]				220-240/1/50			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.60		3.50	
		Min-Max	kW	1.03~3.23		1.32~4.37	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.61		0.92	
	EER		kW/kW	4.24		3,78	
	SEER			8.50			
	Klasa efektywności energetycznej			A+++			
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	3.80			
		Min-Max	kW	0.88~4.55			
	Nominalny pobór mocy		kW	0.91			
	COP		kW/kW	4.19			
	SCOP			4.60			
	Klasa efektywności energetycznej			A++			
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	940×193×325			
	Waga netto/brutto		kg	10.60			
	Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki)		m³/h	400/520/620			
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	19.00/20.00/33.00/38.00			
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	57			
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 ~ 50			
		Grzanie	°C	-15 ~ 24			

Breezeless E

PARAMETRY TECHNICZNE



[zobacz więcej](#)

Komplet				KCB-09NXD1-A1		KCB-12NXD1-A1		KCB-18NXD1-A1	
Jednostka wewnętrzna				CB1-09HRFN8-I		CB1-12HRFN8-I		CB1-18HRFN8-I	
Jednostka zewnętrzna				CB1-09HFNX-O		CB1-12HFNX-O		CB1-18HFNX-O	
Zasilanie [V/faza/Hz]				220-240/1/50					
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.80		3.60		5.30	
		Min-Max	kW	1.02-3.51		1.38-4.31		1.94-6.28	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.78		1.11		1.60	
	EER		kW/kW	3.59		3.24		3.31	
	SEER			7.60		7.10			
	Klasa efektywności energetycznej			A++					
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2.90		3.80		5.60	
		Min-Max	kW	1.02-3.80		1.08-4.39		1.29-7.01	
	Nominalny pobór mocy		kW	0.69		1.02		1.50	
	COP		kW/kW	4.20		3.72		3.73	
	SCOP			4.10		4.20		4.10	
	Klasa efektywności energetycznej			A+					
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	812×199×299				968×225×320	
	Waga netto/brutto		kg	9.10		9.30		12.30	
	Przepływ powietrza (niski, średni, wysoki)		m³/h	375/415/510		380/420/520		510/620/835	
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	19.50/20.50/32.00/37		20.00/21.00/35.50/37.50		20.50/22.50/36.50/41.00	
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53		56			
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-25 - 50					
		Grzanie	°C	-30 - 24					

Kaseta Compact Breezeless

PARAMETRY TECHNICZNE



[zobacz więcej](#)

Komplet				KMCA4-12N8-A1		KMCA4-18N8-A1	
Jednostka wewnętrzna				MCA4U-12HRFNX(GA)		MCA4U-18HRFNX(GA)	
Jednostka zewnętrzna				MOX230-12HFN8-Q(GA)		MOX330U-18HFN8-Q(GA)	
Panel				T-MBQ4-03AWD		T-MBQ4-03AWD	
Zasilanie jednostki wewnętrznej [V/faza/Hz]				220-240/1/50			
Zasilanie jednostki zewnętrznej [V/faza/Hz]				220-240/1/50			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	3.52		5.28	
		Min-Max	kW	0.85-4.16		2.90-5.59	
	Nominalny pobór mocy		kW	1.01		1.55	
	EER		kW/kW	3.47		3.40	
	SEER			6.8		6.5	
	Klasa efektywności energetycznej			A++			
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	3.81		5.57	
		Min-Max	kW	0.47-4.34		2.37-6.10	
	Nominalny pobór mocy		kW	1,02		1.56	
	COP		kW/kW	3.74		3.57	
	SCOP			4.10			
	Klasa efektywności energetycznej			A+			
Jednostka wewnętrzna	Wymiary [szer. × gł. × wys.]		mm	570×570×245			
	Wymiary [szer. × gł. × wys.] panel		mm	620×620×50			
	Waga netto/brutto		kg	16.10/18.80		16.20/19.00	
	Waga netto/brutto panel		kg	2.70/4.30		2.70/4.30	
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m²/h	330/520/620		300/540/660	
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	25.50/31.50/38.50/42.00		25.00/31.50/41.00/44.00	
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55		59	
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 - 50			
		Grzanie	°C	-20 - 24			

Kaseta Slim Breezeless

PARAMETRY TECHNICZNE



[zobacz więcej](#)

Komplet				KMCD-24N8-D1		KMCD-36N8-C1		KMCD-36N8-C3		KMCD-42N8-C1		KMCD-42N8-C3		KMCD-48N8-D3		KMCD-55N8-D3	
Jednostka wewnętrzna				MCD1-24HRFNX(GA)		MCD1-36HRFNX(GA)		MCD1-36HRFNX(GA)		MCD1-42HRFNX(GA)		MCD1-42HRFNX(GA)		MCD1-48HRFNX(GA)		MCD1-55HRFNX(GA)	
Jednostka zewnętrzna				MOX430U-24HFN8-Q1(GA)		MOD30U-36HFN8-Q(GA)		MOD30U-36HFN8-R(GA)		MOD30U-42HFN8-Q(GA)		MOD30U-42HFN8-R(GA)		MOX630U-48HFN8-R(GA)		MOX630U-55HFN8-R(GA)	
Panel				T-MBQ4-04A1													
Zasilanie jednostki wewnętrznej [V/faza/Hz]				220-240/1/50													
Zasilanie jednostki zewnętrznej [V/faza/Hz]				220-240/1/50				380-415/3/50		220-240/1/50		380-415/3/50					
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	7.00	10.60	10.60		12.00		12.00		14.10		15.20			
		Min-Max	kW	3.29-7.91	2.70-11.43	2.70-11.43		2.93-12.31		2.93-12.31		3.52-15.83		4.10-16.12			
	Nominalny pobór mocy		kW	2.30	4.00	4.00		4.20		4.20		5.00		5.70			
	SEER			6.30	6.70	6.40		6.10		6.10		5.80		5.80			
	Klasa efektywności energetycznej				A++										A+		
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	7.60	11.10	11.10		13.50		13.50		16.10		18.20			
		Min-Max	kW	2.79-8.50	2.78-12.30	2.78-12.66		3.37-14.07		3.37-14.07		4.10-17.29		4.40-19.05			
	Nominalny pobór mocy		kW	1.90	3.00	3.00		3.70		3.70		4.60		5.70			
	SCOP			4.1	4.00												
	Klasa efektywności energetycznej				A+												
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	830x830x205		830x830x245						830x830x287					
	Wymiary (szer. × gł. × wys.) panel		mm	950x950x55													
	Waga netto/brutto		kg	21.60/25.40		27.20/31.20						29.30/33.50					
	Waga netto/brutto panel		kg	2.50/4.50		6.00/9.00											
	Przepływ powietrza [niski, średni, wysoki]		m³/h	992/1118/1247		1300/1530/1700				1600/1750/1900				1900/1750/1600		1650/1850/2000	
	Poziom ciśnienia akustycznego [cichy/niski/średni/wysoki]		dB(A)	27.50/37.00/42.50/45.00		40.00/46.00/48.00/51.00		39.00/46.00/49.00/51.00		40.00/47.50/50.00/52.50		40.00/47.50/50.00/52.50		51.50/49.00/46.50/38.50		40.00/45.50/50.50/53.00	
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59		64				66							
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie	°C														
		Grzanie	°C														
				-15 - 50													
				-20 - 24													